



折り曲げは、内径 30mm以上で、角度 180° の場合、回数は 5回以内を目安として下さい。

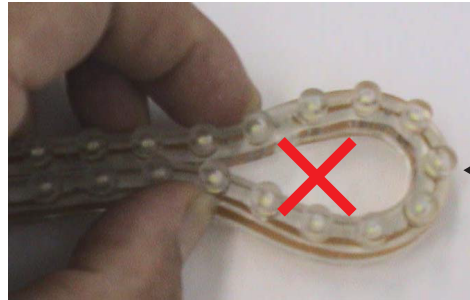

内径 30mm以上

内径 30mm以上で折り曲げられる場合でも、抵抗部分に負荷がかからないようにして下さい。

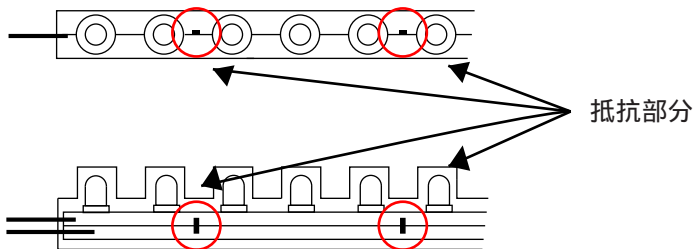

水平方向以外には折り曲げないで下さい。




本商品は屋外でご使用いただけますが、完全防水ではございません、屋外でご使用の場合、特に両端のコード部分の防水処理をお願いします。


商品 (96cm)を接続して使用される場合は、 2本以内として下さい。

FFVシリーズ取扱注意事項



90° に折り曲げる場合は、抵抗がついている位置を避け、製品の両側を工作ナイフで切り取って下さい。切り取りは端から 2.5mm以内で、中心部分が 2mm以上残るように加工願います。



折り曲げられた後は、固定後シリコンコーキングで保護して下さい。

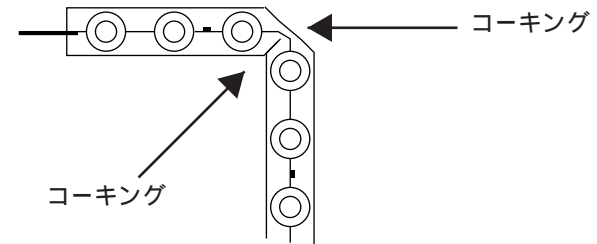

本製品を切断される場合は、切断される位置を十分にご確認頂き、切断後はシリコンコーキングで保護して下さい。

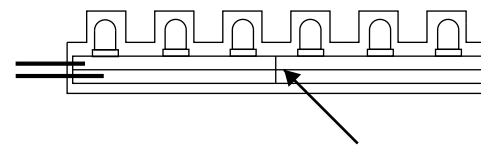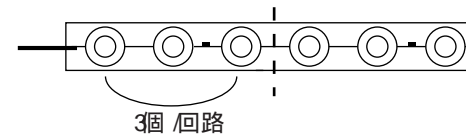

切断可能部分は抵抗の反対側の銅箔表面に白線があります。



コーキング